02/06/21

Ficha Técnica

MANTA AQUEC.P/DEST.P/FUNIL MOD.22F - 115V - **código: 0022F1**
MANTA AQUEC.P/DEST.P/FUNIL MOD.22F - 230V - **código: 0022F2**

Descrição complementar:
Manta Aquecedora para utilização com funil de 0,250 L diâmetro do topo de 9 a 13cm modelo 22F.

Manta internamente confeccionada em tecido de fibra de vidro antí-inflamável com resistência incorporada , externamente em alumínio com pintura em epóxi eletrostático, isolamento térmico que permite ótimo rendimento, segurança e economia de energia , distribuição homogênea do calor, devido ao projeto bem elaborado, trazendo um melhor rendimento no aquecimento e evitando quebra de balões , elemento de aquecimento de fácil substituição.

• Manta aquecedora modelo 22F - classe 300 – tipo Funil;
• Capacidade: 0,250ml;
• Tipo de recipiente para uso: Funil formato analítico em ângulo de 60°(sem torneira) ;
• Diâmetro do topo: de 9 à 13cm;
• Temperatura de operação: Máx. 300°C;
• Controle de temperatura: Não;
• Potência de aquecimento: 135W;
• Frequência: 50-60Hz;
• Tensão de alimentação: Mod. 115V de 110 a 140V; Mod. 230V de 210 a 240V;
• Lâmpada piloto: Sim;
• Peso do produto: kg;
• Peso do produto embalado: kg;
• Dimensões : (Diâm. x Alt.);
• Dimensões da embalagem: (LxPxH);
• Para maior durabilidade utilizar o regulador de potência mod. 407 ou regulador de temperatura mod. 411. (não inclusos)
• Acompanha gancho com encosto de silicone para alojar a manta e fixação em suportes.

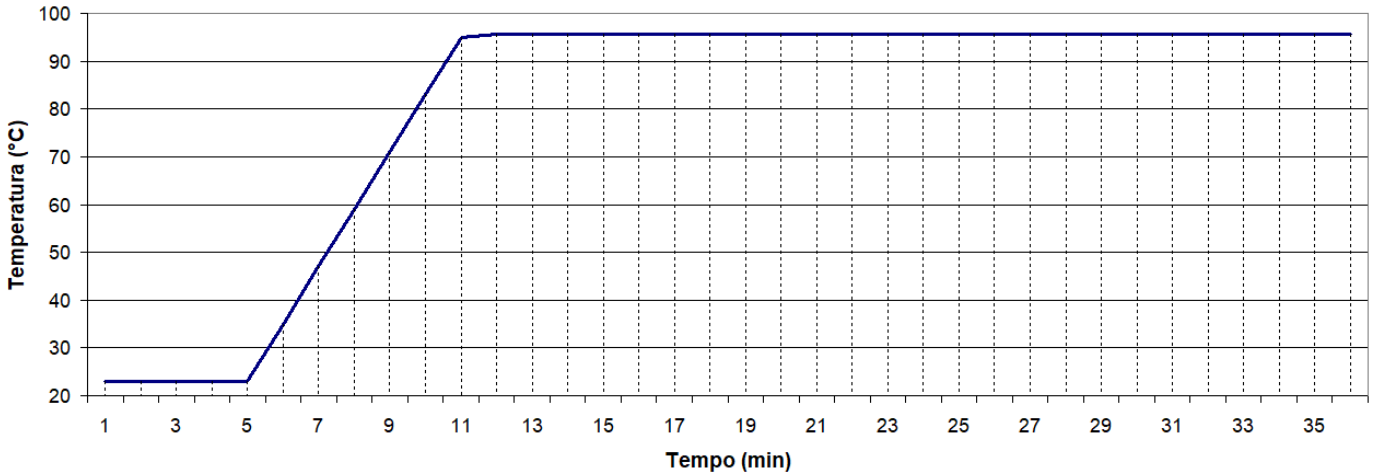

Gráfico de tempo obtido no aquecimento de água com 50% da capacidade do balão até a ebulição a 750m de altitude.

OPCIONAIS

Regulador de potência
mod. 407
– **cód. 000407** – 115V~230V

Regulador de temperatura
mod. 411
– cód. 411S31 – 115V
– cód. 411S32 – 230V

Características técnicas podem mudar sem prévio aviso
www.fisatom.com.br