

## Ficha Técnica

BOMBA VACUO DUPLO EST. 35MBAR MOD.822TV - 230V - código: 822TV2

Descrição complementar:

Bomba de vácuo com proteção PTFE 35 mbar 1m<sup>3</sup> /h modelo 822TV.



Bomba de vácuo com proteção contra gases corrosivos, ideais para utilização em conjunto com o evaporador rotativo. Tipo diafragma isenta de óleo, tem as partes em contato com os gases feitos em PTFE e Kalrez®. Requer mínimo de manutenção, funcionamento contínuo, vácuo final 35mbar.


- Resistente a produtos químicos;
- Número de estágios: 2;
- Vácuo absoluto - Final\*: 35 mbar;
- Vácuo relativo\*: 690mmHg / 26 pol Hg;
- Vazão\*: 18 m<sup>3</sup>/h / 0,72 CFM;
- Nível de ruído: 70 dBC;
- Nível de ruído em vácuo: 58 dBC;
- Regulador de vácuo: Sim;
- Vácuometro: Digital;
- Grau de proteção: IP55;
- Materiais em contato com os gases: PTFE e Kalrez;
- Vida do diafragma: 5000hs;
- Conexão de entrada: de 8 à 9,5mm;
- Conexão de saída: de 8 à 9,5mm;
- Temperatura máxima do gás na entrada para operação contínua com vácuo abaixo de 200mbar: 60°C;
- Rotação do motor: 1800 rpm;
- Potência do motor: 0,184kW;
- Frequência: 50-60Hz;
- Tensão de alimentação: 230V;
- Temperatura de operação: 10 à 40°C;
- Peso do produto: 9 kg;
- Peso do produto embalado: 13 kg;
- Dimensões (cm) : 25 x 36 x 23 (LxPxA);
- Dimensões da embalagem (cm): 61 x 56 x 56 (LxPxA);
- Recomendado para evaporador rotativo.

\* Medição à 700m de altitude;

Veja Figura 1 de pressão relativa e absoluta;

FIGURA 1

- Diferenças entre pressão absoluta e relativa.

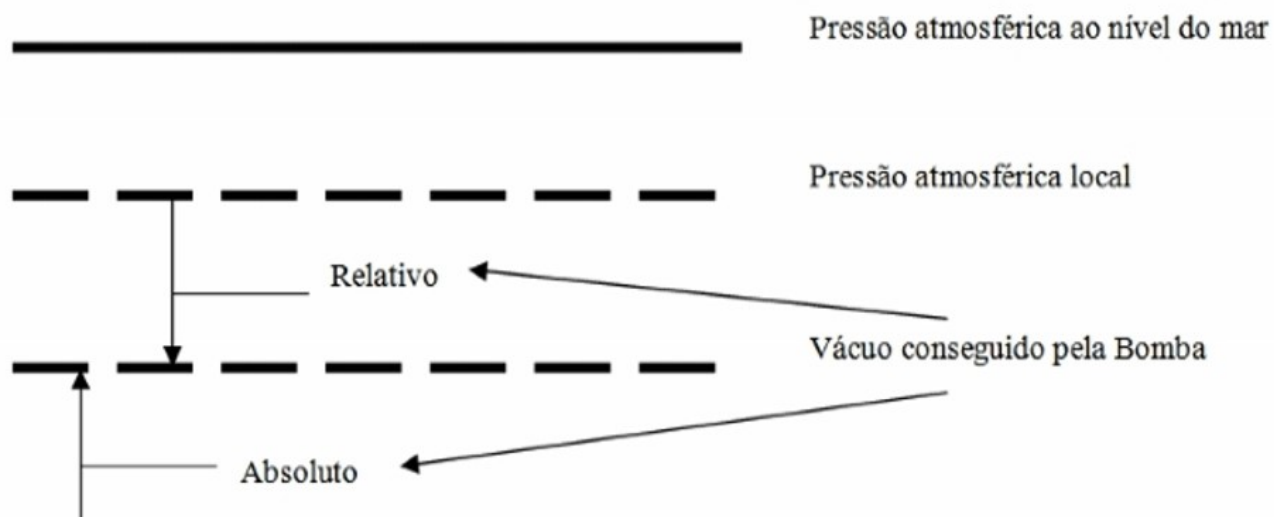

OPCIONAIS



**Evaporador rotativo  
Mod. 802**  
– cód. 008021 – 115V  
– cód. 008022 – 230V



**Evaporador rotativo  
Mod. 803**  
– cód. 008031 – 115V  
– cód. 008032 – 230V



**Evaporador rotativo  
Mod. 804**  
– cód. 008041 – 115V  
– cód. 008042 – 230V